



Steuern Sie zwei bis vier PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus

SwitchMan USB

2- oder 4-Port-KVM (Tastatur, Video und Maus)-USB-Switch und -USB-2.0-Hub mit Audio

SW2-USB

– 2 Ports mit 2 Kabeln

SW4-USB

– 4 Ports mit 2 Kabeln

SwitchMan USB-COMBO

2- oder 4-Port-USB- und PS/2®-KVM-Switch und USB-2.0-Hub mit Audio

SW2-USB-COMBO

– 2 Ports mit 2 Kabeln

SW4-USB-COMBO

– 4 Ports mit 2 Kabeln

SwitchMan PS/2

2- oder 4-Port-PS/2-KVM-Switch

SW2 – 2-Port

SW4 – 4-Port

Nutzen Sie Ihren Schreibtisch optimal, sparen Sie Platz, Zeit und Geld

SwitchMan ist ein KVM-Switch, der professionelle Technologie mit einem benutzerfreundlichen Design verbindet, das zu jedem Schreibtisch passt. Farblich gekennzeichnete Anschlüsse und ultradünne Premium-Koaxialkabel erleichtern die Installation. Der SwitchMan KVM ermöglicht die Steuerung von bis zu vier Computern mit nur einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus. Die SwitchMan USB- und COMBO-Modelle verfügen über ein integriertes USB 2.0-Hub, das die gemeinsame Verwendung mehrerer USB-fähiger Geräte wie Scanner, Digitalkameras und Drucker mit verschiedenen Computern ermöglicht.

Die SwitchMan USB- und COMBO-Modelle umfassen außerdem Audiofunktionen, die die gemeinsame Nutzung eines einzelnen Mikrofons und von Stereolautsprechern durch mehrere Computer ermöglichen.

Professionelle Leistung, niedriger Preis



Der SwitchMan besitzt die gleiche hohe Zuverlässigkeit wie die in über 50.000 Rechenzentren weltweit verwendeten Raritan-Produkte der Unternehmensklasse. Die KVM-Switches von Raritan sind mit der "Keep-alive-Technologie" ausgestattet, mit der die beim Wechseln zwischen Computern auftretenden störenden Ausfälle von Maus und Tastatur der Vergangenheit angehören. Mit dem SwitchMan können Sie makellostes Starten, Wechseln und störungsfreien Betrieb genießen.

Leichter Anschluss und Betrieb

Schließen Sie sowohl PCs und Apple Macs® (nur USB- Versionen) mit ultradünnen Premium-KVM-Kabeln von Raritan am SwitchMan USB an, und lassen auch Sie sich von der hohen Video- und Audioqualität überzeugen. Eine Standardtastatur, Maus und ein VGA-Monitor werden am Gerät angeschlossen, ohne dass hierzu Software installiert werden muss oder ein kompliziertes Setup erforderlich ist. Mit Standardfunktionen wie einer PC-Auswahl Taste, LED-Anzeigen und Zugriffstasten wird der Betrieb des SwitchMan zum Kinderspiel. Bedienen Sie einen der vier PCs einfach durch Drücken der entsprechenden Taste am Gerät oder der Zugriffstaste auf der Tastatur.

SwitchMan USB



- ▶ Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch, und zentralisieren Sie die Steuerung Ihrer über USB angeschlossenen Computer und USB-Peripheriegeräte
- ▶ Nutzen Sie Drucker, Scanner, Digitalkameras, Audiogeräte, PDAs und andere USB-Peripheriegeräte gemeinsam
- ▶ Audiounterstützung: Nutzen Sie Lautsprecher und Mikrofon für Multimedia-Anwendungen gemeinsam
- ▶ Leichte Installation mittels farblich codierter Anschlüsse

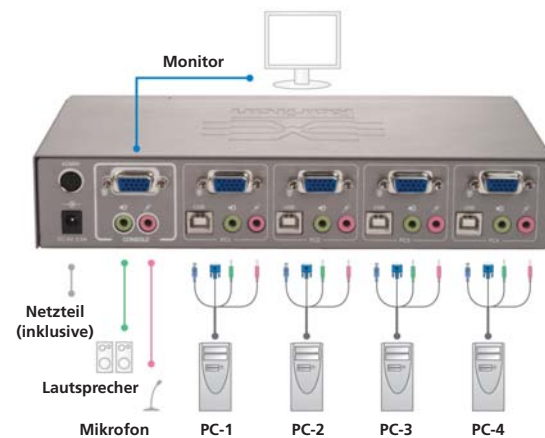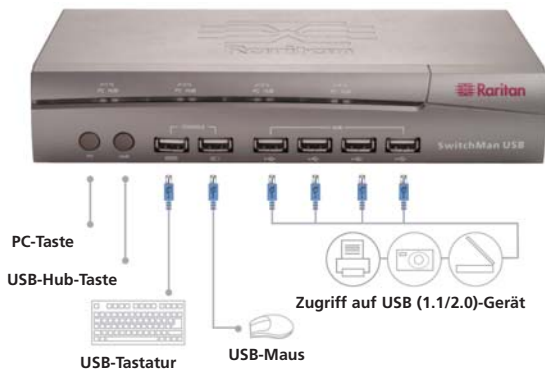

Nicht gezeigt: Getrennte Anschlüsse für Tastatur, Video, Maus und Audio am PC-Ende des Kabels.

SwitchMan USB-COMBO

- ▶ Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch, und zentralisieren Sie die Steuerung Ihrer über USB und PS/2 angeschlossenen Computer und USB-Peripheriegeräte
- ▶ Nutzen Sie Drucker, Scanner, Digitalkameras und andere USB-Peripheriegeräte gemeinsam
- ▶ Audiounterstützung: Nutzen Sie Lautsprecher und Mikrofon für Multimedia-Anwendungen gemeinsam
- ▶ Leichte Installation mittels farblich codierter Anschlüsse

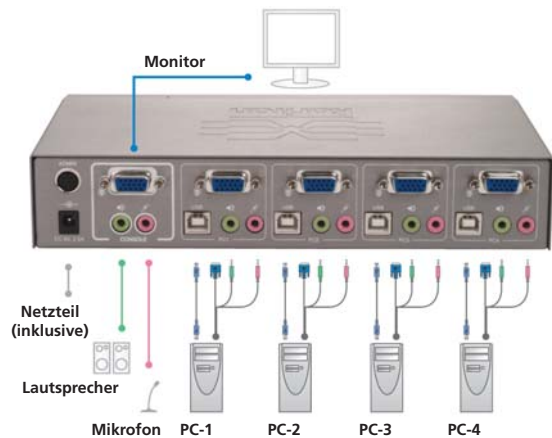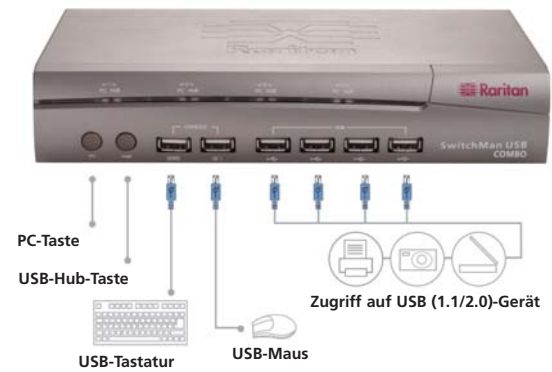

Nicht gezeigt: Getrennte Anschlüsse für Tastatur, Video, Maus und Audio am PC-Ende des Kabels. PS/2-Tastatur- und Maussignale sind im Videoanschluss des Switch-Endes des Kabels integriert.

SwitchMan PS/2

- ▶ Kompatibel mit PS/2-Desktops, Workstations, Servern und Laptops
- ▶ Verhindert Sperrung der Tastatur durch vollständige Tastatur-/Maus-Emulation mit dedizierten Prozessoren für alle PCs
- ▶ Ermöglicht das Umschalten zwischen PCs über Tasten mit LED-Anzeigen auf der Vorderseite oder durch einfache Zugriffstastenbefehle
- ▶ Bietet fehlerfreien PC-Start und -Betrieb



Channelsuche PC-1 PC-2 PC-3



Monitor

Netzteil (inklusive)

PS/2-Maus

PS/2-Tastatur

PC-1

PC-2

PC-3

PC-4

Nicht gezeigt: Getrennte Anschlüsse für Tastatur, Video und Maus am PC-Ende des Kabels.

Zubehör - Enthalten mit SwitchMan USB und SwitchMan USB-COMBO



2 KVM-Kabel (1,8 m)
Nur SwitchMan USB



1 Basis zur vertikalen
Montage



Netzteil mit automatischer
Umschaltung 110 - 240 V AC



2 KVM-Kabel (1,8 m), 1 USB-Kabel (90 cm),
nur SwitchMan COMBO

Bereit zur intelligenteren Verwaltung? Mit SwitchMan.

Rufen Sie uns an unter +49 (0)201 747 98-0, oder besuchen Sie Raritan.de/SwitchMan.

Raritan ist ein führender Anbieter von sicheren Lösungen zur IT-Infrastrukturverwaltung, die IT-Verantwortliche, -Führungskräfte und Administratoren gezielt mit Kontrollmöglichkeiten ausstattet, die diese zur Optimierung der Produktivität ihres Rechenzentrums, zur Erweiterung ihrer Filialbetriebsprozesse und Gewährleistung einer ganzheitlich effizienten Energieverwaltung benötigen. An über 50.000 weltweiten Standorten helfen unsere integrierten, sicheren, in-band und out-of-band Serverzugriffs-, Steuerungs-, und Energieverwaltungsprodukte den Unternehmen dabei, den Zugriff und die Auslastung ihrer Server sowie ihren Energieverbrauch besser zu steuern und zu überwachen. Der OEM-Geschäftsbereich von Raritan stellt embedded Hardware und Firmware zur Server- und Client-Verwaltung wie KVM-over-IP, IPMI, intelligentes Power Management sowie andere Managementanwendungen nach den gängigen Industriestandards bereit. Raritan betreibt weltweit 38 Niederlassungen und betreut Kunden in 76 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter Raritan.de.

Technische Daten

Modelle	SW4-USB	SW2-USB	SW4-USB-COMBO	SW2-USB-COMBO	SW2 & SW4
Abmessungen - (BxTxH)	235 x 142 x 45mm	184 x 123 x 45mm	235 x 142 x 45mm	184 x 123 x 45mm	256 x 140 x 53mm
Gewicht	1,05 kg	0,72 kg	1,05 kg	0,72 kg	0,77 kg
Betriebstemperatur	0 to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C	0° to 40°C
Lagertemperatur	-20° to 60°C	-20 to 60°C	-20° to 60°C)	-20° to 60°C	-20° to 60°C
Luftfeuchtigkeit	0-80% rel.Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	0-80% el.Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	0-80% rel.Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	0-80% rel.Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	0-80% rel.Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Benutzerverbindungsports					
VGA Monitor	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)
USB-PS/2-Tastatur	USB Typ A	USB Typ A	USB Typ A	USB Typ A	mini-DIN 6 pin (F)
USB-PS/2-Maus	USB Typ A	USB Typ A	USB Typ A	USB Typ A	mini-DIN 6 pin (F)
Mikrofon	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	nicht zutreffend
Lautsprecher	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	nicht zutreffend
Flash-Aktualisierung	Mini-DIN-8-Pin-Kabel (F): Mini-DIN8 (M) zu DB9 (F)	Mini-DIN-8-Pin-Kabel (F): Mini-DIN8 (M) zu DB9 (F)	Mini-DIN-8-Pin-Kabel (F): Mini-DIN8 (M) zu DB9 (F)	Mini-DIN-8-Pin-Kabel (F): Mini-DIN8 (M) zu DB9 (F)	nicht zutreffend
PC-Verbindungsports					
VGA Monitor	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)	HD15 (F)
USB (kb+ms)	USB Typ B	USB Typ B	USB Typ B	USB Typ B	nicht zutreffend
PS/2-Tastatur	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Mini-DIN-6-Pin (F)
PS/2-Maus	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Mini-DIN-6-Pin (F)
Lautsprecher	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	Telefonbuchse, 3,5mm (grün)	nicht zutreffend
Mikrofon	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	Audiobuchse, 3,5mm (rosa)	nicht zutreffend
Behördliche Zulassungen	FCC Klasse B Teil 15, CE Klasse B und VCCI Zertifizierung	FCC Klasse B Teil 15, CE Klasse B und VCCI Zertifizierung	FCC Klasse B Teil 15, CE Klasse B und VCCI Zertifizierung	FCC Klasse B Teil 15, CE Klasse B und VCCI Zertifizierung	FCC-Klasse , CE
Gleichstromnetzteil	5V/2,5A	5V/2,5A	5V/2,5A	5V/2,5A	6V/1.4A (optional)
Garantie	Zwei Jahre. Zusätzlich bietet Raritan Garantieverlängerer um weitere zwei Jahre an.				

Zubehör - Enthalten mit SwitchMan USB und SwitchMan USB-COMBO



2 KVM-Kabel (1,8 m)
Nur SwitchMan USB



1 Basis zur vertikalen
Montage



Netzteil mit automatischer
Umschaltung 110 - 240 V AC



2 KVM-Kabel (1,8 m), 1 USB-Kabel (90 cm),
nur SwitchMan COMBO

SwitchMan USB und SwitchMan USB-COMBO werden mit 1,8 m langen Kabeln geliefert. Weitere SwitchMan USB-Kabel sind folgendermaßen erhältlich:

Teilenummer	Beschreibung
CSWUSB18	1,8m lange Premium-KVM-Kabel für USB
CSWUSB30	3m lange Premium-KVM-Kabel für USB
CSWUSBPS/218	1,8m langes Premium-KVM-Kabel für USB PS/2 COMBO
CSWUSBPS/230	3m langes Premium-KVM-Kabel für USB PS/2 COMBO

SwitchMan PS/2 – Raritan Premium Grade, verwicklungssichere Kabel – separat erhältlich. Für jeden PC ist 1 Kabel erforderlich.

Teilenummer	Beschreibung
CSWT18	1,8m langes Kabel für PS/2- und VGA-Verbindungen
CSWT30	3m langes Kabel für PS/2- und VGA-Verbindungen
APSAT	AT/Seriell-Converter-Kit für o.g. Kabel

© 2009 Alle Rechte vorbehalten. Raritan®, Know More. Manage Smarter.™ und SwitchMan® sind eingetragene Marken von Raritan, Inc. oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer.

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.